ML-2851

Guia Prático do Usuário

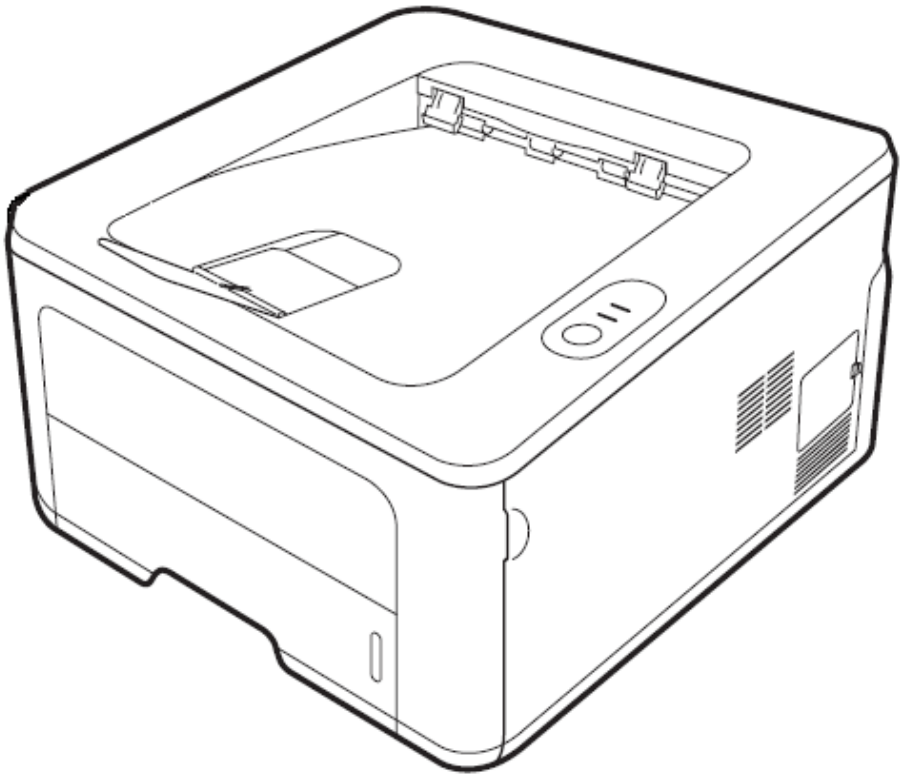

Painel de Controle ____ 3
Impressão de Documentos ____ 3
Definições da Impressora ____ 4
Aba Esquema ____ 4
Orientação do papel ____ 5
Aba Gráficos ____ 6
Aba Outros recursos ____ 8
Aba Impressora ____ 9

Painel de Controle



1	**Erro:** Indica o status da impressão quando ela não foi processada
2	**On-line:** indica o status da impressora, se está em rede, ou não.
3	**Cancelar:** Imprime uma página de demonstração ou configuração. Cancela o trabalho de impressão. Faz com que a impressora puxe o material de impressão

Impressão de Documentos

O seguinte procedimento descreve os passos gerais que são necessários para imprimir a partir de várias aplicações do Windows. Os passos exatos para imprimir um documento podem variar consoante o programa que esteja a ser utilizado.

1. Abra o documento que pretende imprimir.

2. Selecione **Imprimir** no menu **Arquivo**. A janela **Imprimir** é apresentada. O aspecto pode variar ligeiramente, dependendo da aplicação utilizada. As definições básicas de impressão são selecionadas na janela **Imprimir**. Estas definições incluem o número de cópias e o intervalo de impressão.

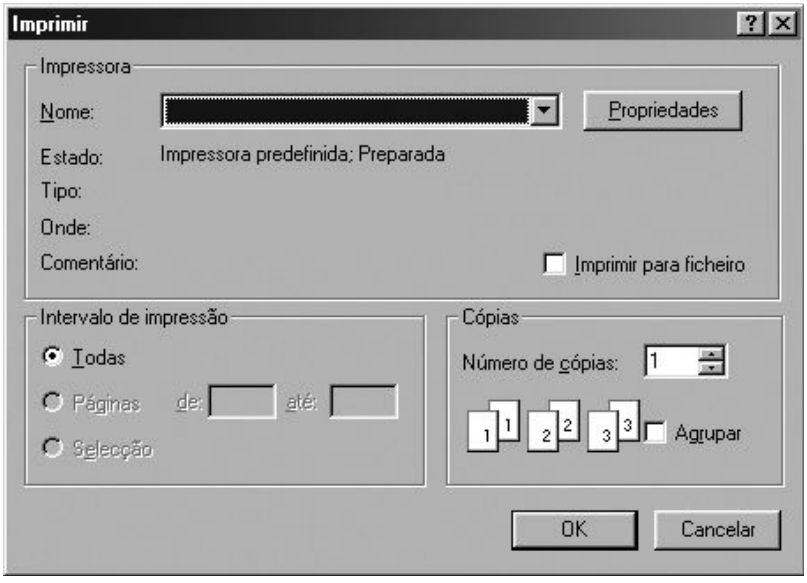

3. Selecione a impressora selecionando-a na lista disponível em **Nome**.

4. Para definir funções da impressora no driver, clique em **Propriedades** ou **Preferências** na janela **Imprimir** da aplicação. Se visualizar **Configurar**, **Impressora** ou **Opções** na janela **Imprimir**, clique antes numa destas opções. A seguir, clique em **Propriedades** na janela seguinte.

5. Clique em **OK** para fechar a janela das propriedades da impressora.

6. Para iniciar a tarefa de impressão, clique em **OK** ou **Imprimir** na janela **Imprimir**.

Definições da Impressora

Para utilizar opções como duplex, configuração de papel, etc, devemos entrar nas propriedades do driver e fazer as devidas configurações para utilização da mesma.

A janela das propriedades da impressora pode variar, dependendo do sistema operacional.

A janela **Propriedades** do driver da impressora que aparece neste Guia Prático pode variar, dependendo da impressora em utilização.

Aba Esquema

A Aba **Esquema** apresenta as opções para ajustar o aspecto do documento na página qus será impressa.

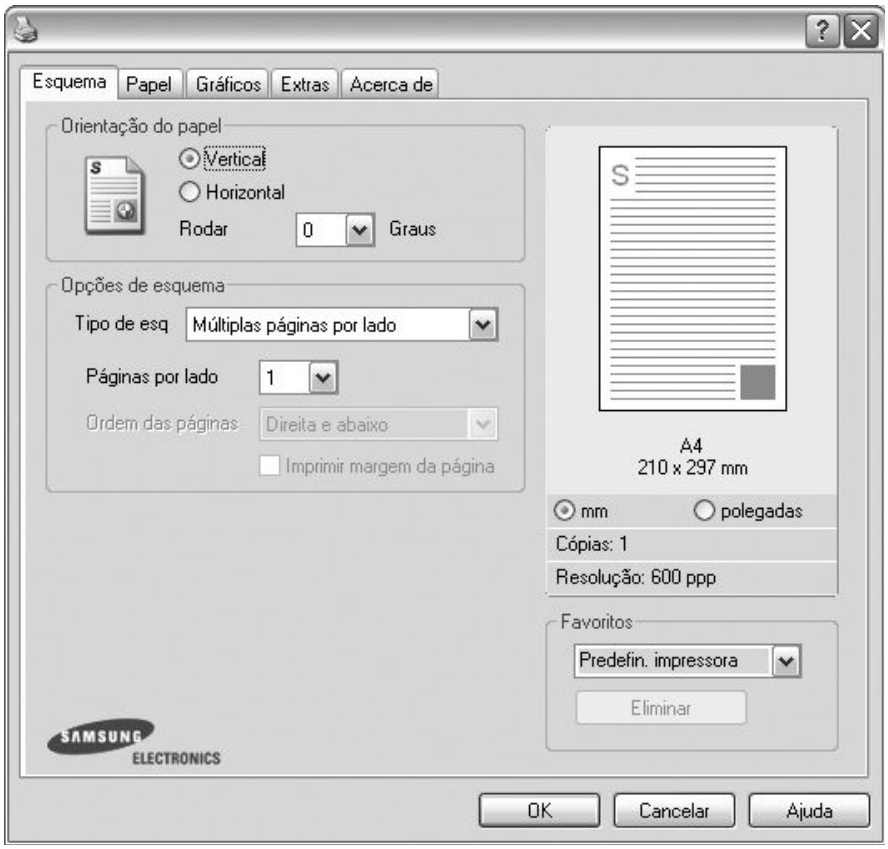

Orientação do papel

A opção **Orientação do papel** permite selecionar a direção na qual a informação é impressa numa página.

- **Vertical** imprime no sentido da largura da página, em estilo de carta.
- **Horizontal** imprime no sentido do comprimento da página, em estilo de papel A4.
- **Rodar** permite rodar a página de acordo com o ângulo selecionado.

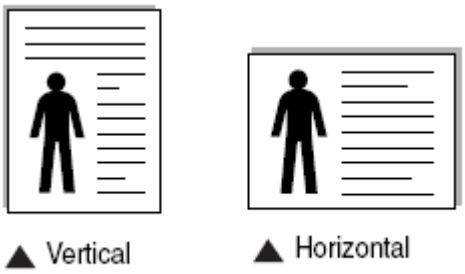

Aba Papel

Utilize as seguintes opções para definir as especificações básicas para o manuseio de papel quando entrar nas propriedades da impressora.

Clique na aba **Papel** para acessar às várias possibilidades de trabalho com o papel.

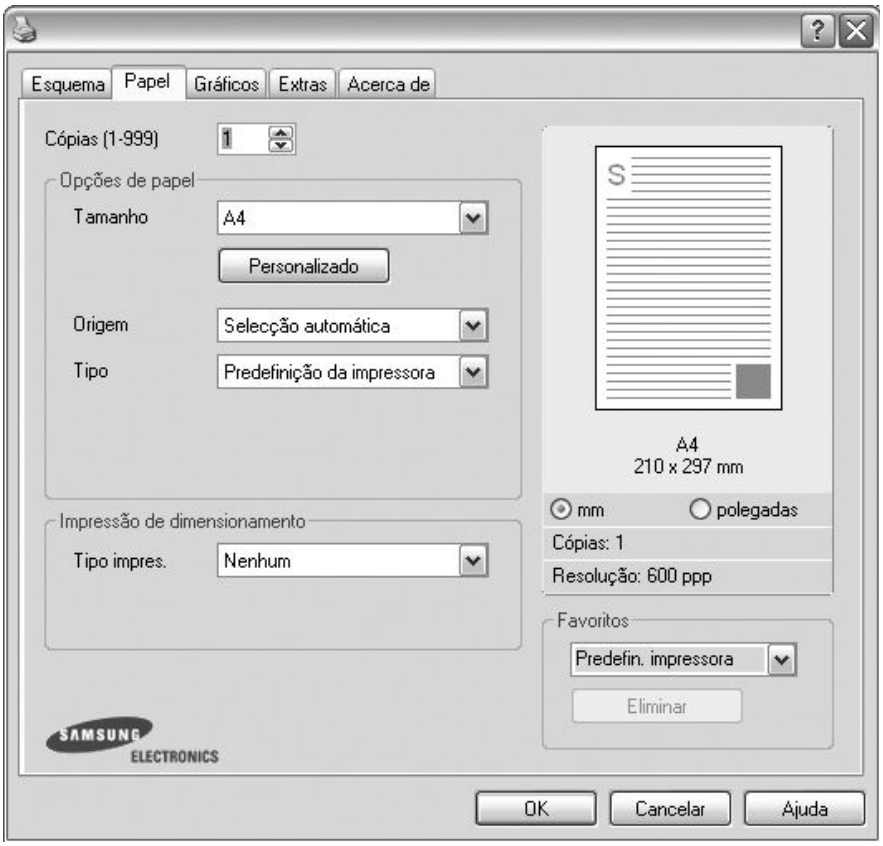

Cópias

A opção **Cópias** permite selecionar o número de cópias a serem impressas.

É possível selecionar de 1 a 999 cópias.

Tamanho

A opção **Tamanho** permite definir o tamanho do papel colocado na máquina.

Se o tamanho do papel inserido na bandeja não estiver indicado na caixa **Tamanho**, clique em **Personalizado**. Quando aparecer a janela **Tamanho de papel personalizado**, defina o tamanho de papel e clique em **OK**. A definição aparece na lista para que possa efetuar a sua seleção.

Origem

Certifique-se de que a opção **Origem** está definida para a bandeja de papel correspondente.

Utilize **Alimentação Manual** quando imprimir em materiais especiais como envelopes e transparências. Deve ser inserida uma folha por vez na bandeja de Alimentação Manual.

Tipo

Defina **Tipo** para selecionar o papel colocado na bandeja que deseja imprimir. Isso permite obter a melhor qualidade de impressão.

Caso contrário, pode não conseguir a qualidade de impressão que pretende.

Algodão: papel de algodão de 75 a 90 g/m2, como Gilbert 25% e Gilbert 100%.

Papel comum: Papel normal. Selecione este tipo se a sua impressora for monocromática e quiser imprimir em papel de algodão de 60 g/m2.

Papel reciclado: papel reciclado de 75 a 90 g/m2.

Papel colorido: papel com fundo colorido de 75 a 90 g/m2.

Primeira pág.: Esta propriedade permite imprimir a primeira página utilizando um tipo de papel diferente do resto do documento. Selecione a origem do papel para a primeira página. Por exemplo, coloque uma folha de cartolina grossa para a primeira página no Tabuleiro multifuncional e papel normal no Tabuleiro n. A seguir, selecione Tabuleiro n na opção **Origem** e **Tabuleiro multifuncion**. na opção **Primeira pág**.

Impressão de dimensionamento

A opção **Impressão de dimensionamento** permite redimensionar automática ou manualmente a sua tarefa de impressão numa página. As possbilidades são **Nenhum**, **Reduzir/ampliar** e **Ajustar à página**.

Aba Gráficos

Clique na aba **Gráficos** para visualizar as propriedades indicadas:

Resolução

As opções de Resolução variam de acordo com o modelo da impressora. Quanto maior a resolução, mais acentuada será a nitidez dos caracteres e gráficos impressos. A resolução mais elevada também pode aumentar o tempo de impressão dos documentos.

Modo de economia de toner

A seleção desta opção prolonga a vida do cartucho de toner e diminui o custo por página, sem redução significativa da qualidade da impressão.

• Predefinição da impressora: Se selecionar esta opção, esta função será determinada pela definição efetuada no painel de controle da impressora. Algumas impressoras não suportam esta função.

• Ativado: Selecione esta opção para permitir que a impressora utilize menos toner em cada página.

• Desativado: Se não for necessário economizar toner para imprimir um documento, selecione esta opção.

Opções avançadas

Para definir as opções avançadas, clique no botão **Opções avançadas**:

- ***TrueType***: Esta opção determina o que o driver deve informar à impressora sobre a representação do texto no documento. Selecione a opção apropriada de acordo com o estado do documento. Esta opção pode estar apenas disponível em Windows 9x/Me, dependendo do modelo da impressora em questão.

- Transferir como contorno: Quando esta opção é selecionada, o driver irá transferir os tipos de letra TrueType utilizados no documento que ainda não tenham sido guardados (residentes) na memória da impressora. Caso verifique que os tipos de letra não foram impressos corretamente, selecione a opção **Transferir** como imagem de bits e envie novamente o trabalho para impressão. A definição **Transferir** como imagem de bits é bastante útil ao imprimir Adobe. Esta função está apenas disponível quando utilizar o driver da impressora PCL

- Transferir como mapa de bits: Quando esta opção é selecionada, o driver descarrega os dados do tipo de letra como imagens de mapas de bits. Os documentos com tipos de letra complexos, tal como Coreano ou Chinês ou outros tipos de letra, imprimem mais rapidamente nesta opção.

- Imprimir como gráficos: Quando esta opção é seleccionada, o driver irá transferir todos os tipos de letra como gráficos. Ao imprimir documentos com um elevado conteúdo de imagens gráficas e relativamente poucos tipos de letras TrueType, esta opção pode melhorar o desempenho (velocidade) da impressão.

- Imprimir todo o texto a preto: Quando a opção **Imprimir todo o texto a preto** é assinalada, todo o texto do documento é impresso a preto, independentemente da cor apresentada na janela.

Aba Outros recursos

Permite selecionar opções de saída para o documento. Clique na aba **Outros recursos** para ver as seguintes funções:

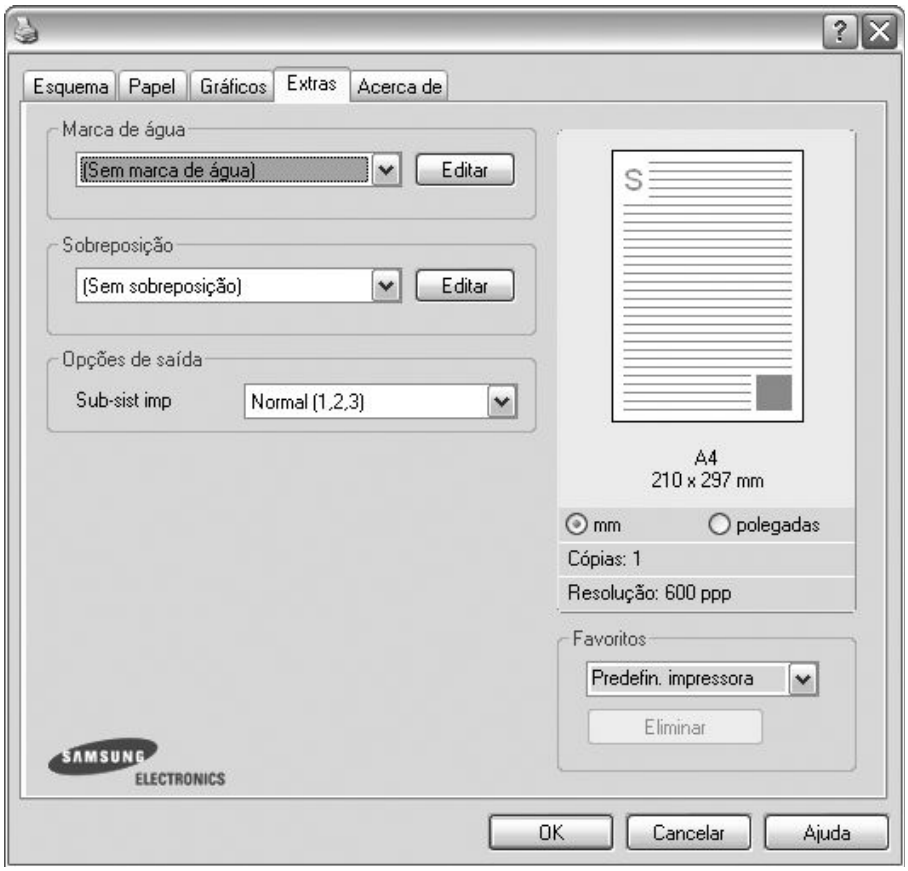

Marca d'água

Há a possbilidade de criar uma imagem de texto de fundo para ser impressa em cada página do documento.

Sobreposição

As sobreposições são frequentemente utilizadas para substituir papéis timbrados.

Opções de saída

- **Sub-sist imp**: Define a sequência pela qual as páginas vão ser impressas. Selecione a ordem de impressão a partir da lista.

- Normal (1,2,3): A impressora imprime desde a primeira até à última página.

- Inverter tds pág (3,2,1): A impressora imprime desde a última até à primeira página.

- Imprimir páginas ímpares: A impressora imprime as páginas ímpares do documento.

- Imprimir páginas pares: A impressora imprime as páginas pares do documento.

- **Página de informação**: Selecione **Página abaa** para imprimir uma folha em separado com o nome da impressora, a ID do usuário de rede, o nome do trabalho antes de imprimir o documento.

Quando vários usuários enviam um trabalho de impressão para a impressora, esta opção irá permitir encontrar facilmente a impressão na bandeja de saída. Algumas impressoras não suportam esta função.

Utilizar tipos de letra da impressora: Quando a opção **Utilizar tipos de letra da impressora** é seleccionada, a impressora irá utilizar os tipos de letra armazenados na sua memória (tipos de letra residentes) para imprimir o documento, em vez de transferir os utilizados no documento. Pelo fato de a transferência dos tipos de letra demorar algum tempo, a seleção desta opção poderá aumentar o tempo de impressão. Quando utilizar **Tipos de letra da impressora**, a impressora irá troca os tipos de letra utilizados no documento com os

armazenados na memória. No entanto, se utilizar tipos de letra no documento que sejam diferentes dos residentes na impressora, o documento impresso será diferente do que é apresentado na tela. Esta função está apenas disponível quando utilizar o driver PCL.

Guardar como modelo para sobreposição: Selecione **Guardar como modelo para sobreposição** para guardar o documento como um arquivo de formulário (C:\FORMOVER*.FOM). Após esta opção ser selecionada, o driver da impressora irá pedir o nome do arquivo e o caminho de destino cada vez que imprimir. Se pretender predefinir o nome do arquivo e especificar o caminho, clique no botão da área de saída para e escreva o nome do arquivo e especifique o caminho. Esta função está disponível quando utilizar o driver da impressora PCL.

Imprimir e manter: A caixa de diálogo **Imprimir e manter** permite imprimir ou guardar o arquivo de impressão usando o disco rígido opcional. Algumas impressoras não suportam esta função.

Aba Sobre

Utilize a aba **Sobre** para visualizar o número da versão do driver. Caso esteja conectado à Internet, clique no ícone do site Web para acessar à página da Samsung.

Aba Impressora

Quando acessar as propriedades da impressora através da pasta Impressoras, poderá visualizar a aba Impressora. Através dela, podemos definir a configuração da impressora. O procedimento seguinte destina-se ao Windows XP. Para outros Sistemas Operacionais Windows, consulte o Guia do Utilizador do Windows correspondente ou a ajuda online.

1. Clique no menu **Iniciar** do Windows.
2. Selecione **Impressoras e Fax**.
3. Selecione o ícone do driver da impressora.
4. Clique com o botão do lado direito no ícone do driver da impressora e selecione **Propriedades**.
5. Clique no aba **Impressora** e defina as opções.