


MP 161


Guia Prático do Usuário Funções Básicas de Cópia

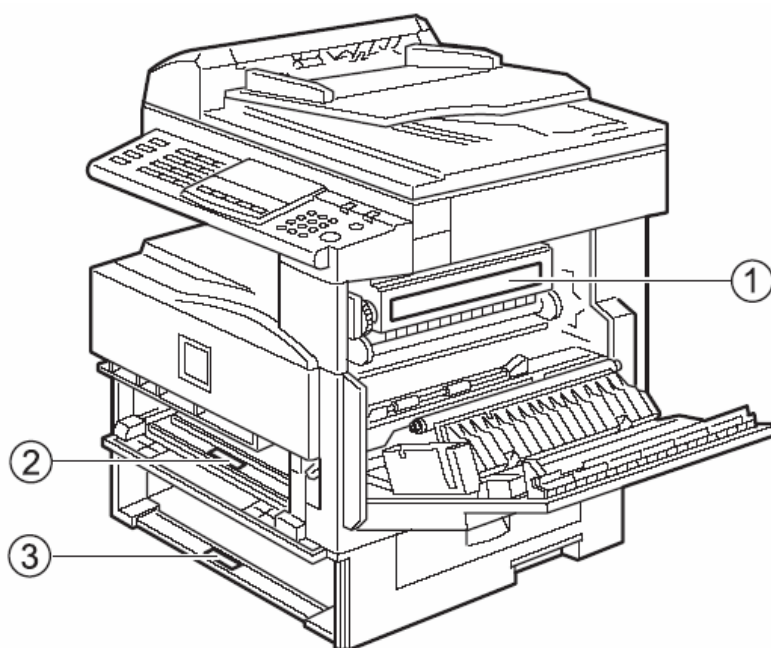

Treinamentos Operacionais

MP 161

Painel da Máquina.

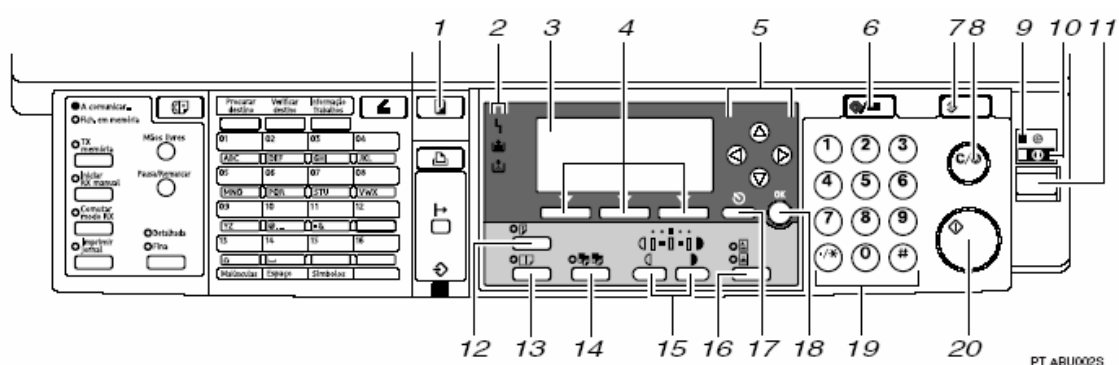


1	Tecla Cópia: Aperte esta tecla para entrar no modo copiadora.
2	Indicadores: Mostram os erros e o estado do equipamento.
3	Visor: Mostra operações, mensagens de erro e menu.
4	Teclas de Seleção: Correspondem aos itens na tela. Aperte para selecionar o item correspondente
5	Teclas de Rolagem: Pressione para selecionar um item.
6	[User Tool/ Counter]: Altera configurações da máquina.
7	[Clear Modes]: Limpa qualquer configurações da máquina.
8	[Clear/Stop]: Cancela número de cópias entrado ou para trabalho em execução.
9	Indicador de Energia Principal: Acende quando o interruptor principal é ligado.
10	Indicador de Ligado: Acende quando o interruptor de operação é ligado.
11	Interruptor de Operação: Aperte para ligar a máquina. O indicador de ligado acende. Para desligar a máquina aperte de novo
12	[Duplex]: Para tirar copias frente e verso.
13	[Combine/Series]: Utilizar para fazer cópias combinadas ou em série.
14	[Sort]: Utilizar para classificar as cópias (criar jogos).
15	[Lighter e Darker]: Aperte para alterar a densidade de imagem. Selecione a densidade de imagem em cinco incrementos, de Mais Claro para Mais Escuro.
16	[Original]: Seleciona o tipo de original desejado (Texto ou Foto).
17	[Cancel]: Selecione para cancelar uma operação ou para retornar a tela anterior.
18	[OK] : Selecione para confirmar um item selecionado ou um valor digitado.
19	Teclado Numérico: Use para digitar valores numéricos.
20	Start: Aperte para iniciar o escaneamento ou o envio.

Treinamentos Operacionais

Cópia Simples

Insira o documento original no vidro ou no ADF (Alimentador Manual de Originais, caso possuir) da copiadora, de acordo com as configurações das Bandejas (Gavetas). Determine o número de cópias desejadas pelo teclado numérico da copiadora e aperte “**Iniciar**” para copiar o documento.

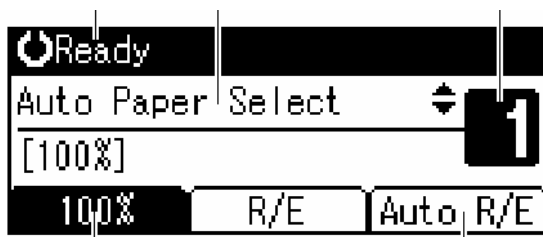

Reduzir ou Ampliar Cópias

Insira o documento original no vidro ou no ADF da copiadora. Na parte inferior do painel existe a opção **R/E**, selecionando a mesma e confirmando com o OK, a aparecerá no visor da máquina três opções, são elas: **Reduzir, Ampliar e Zoom**.

Selecionando o Reduzir ou o Ampliar e confirmando com o OK, você terá algumas escalas percentuais para redução e ampliação pré-definidas pela máquina.

Já na função Zoom, você poderá fazer a redução e a ampliação utilizando uma variação de 1 em 1%, esta poderá ser digitada no teclado numérico.

Redução e Ampliação Automática

A Redução e a Ampliação Automática, só funcionaram se o tamanho de papel a ser ampliado ou reduzido, for conhecido pela máquina.

Para isso basta selecionar o botão **Auto R/E** e selecionar com tamanho de papel que se quer reduzir ou ampliar.

Combinação de Originais em 1 Cópia

Pressionando a tecla “**Combinar/Série**” no painel da copiadora, certifique-se que **Combinar** esteja selecionado e aperte **OK**. Selecione o número de originais que deseja adaptar na cópia (maximo 4 originais). Selecione **OK**. Pressione “**Iniciar**” para copiar cada original e para realizar a combinação na mesma cópia. Em caso de número ímpar de cópias (3 por exemplo) pressione **Recall** após o escaneamento do último original, para encerrar o armazenamento e dar início a combinação.

Treinamentos Operacionais

Cópias em Série / Livro (Face Única)

Esta função também está na tecla “**Combinar/Série**”, selecione **Série** e escolha a seguinte opção com **OK**, em seguida “**Iniciar**”, para separar páginas de livro em cópias separadas:

- Original Livro Aberto  2 Cópias Face Única

Duplex (Frente e verso):

Para utilizar o duplex, basta selecioná-lo no painel da máquina e colocar o original a ser escaneado no vidro ou no alimentador.

Sort (Criando jogos)

Sort (123,123,123) – Aperte a tecla “Sort” no painel da copiadora. Digite no teclado numérico da copiadora o número de jogos desejados e aperte “**Iniciar**” para copiar/armazenar. Ao término do armazenamento pressione **Recall**.

Para maiores esclarecimentos na operação, mande um e-mail para

Arthur Ferraz Baltazar

arthurf@simpres.com.br

rodrigot@simpres.com.br

Instrutores – Treinamentos
Divisão Ricoh